



CONVENÇÕES

- mourões de concreto 10 x 10 cm ponta inclinada (64 unid.)
- cercamento com tela galvanizada fio 14 BWG malha 2" - altura 2,00 m .. (154,85 m)
=300,00 m2 .e 3 fiadas de arame farpado na parte inclinada do mourão (470,00 m)
- escora com mourão de concreto (12 unid.)
- P1 e P2 Portões c/requadro metálico e fechamento com tela (11,07 m2)
- Volume de concreto: - Sapatas 2,50 m3 + viga 4,65 m3 = 7,15 m3

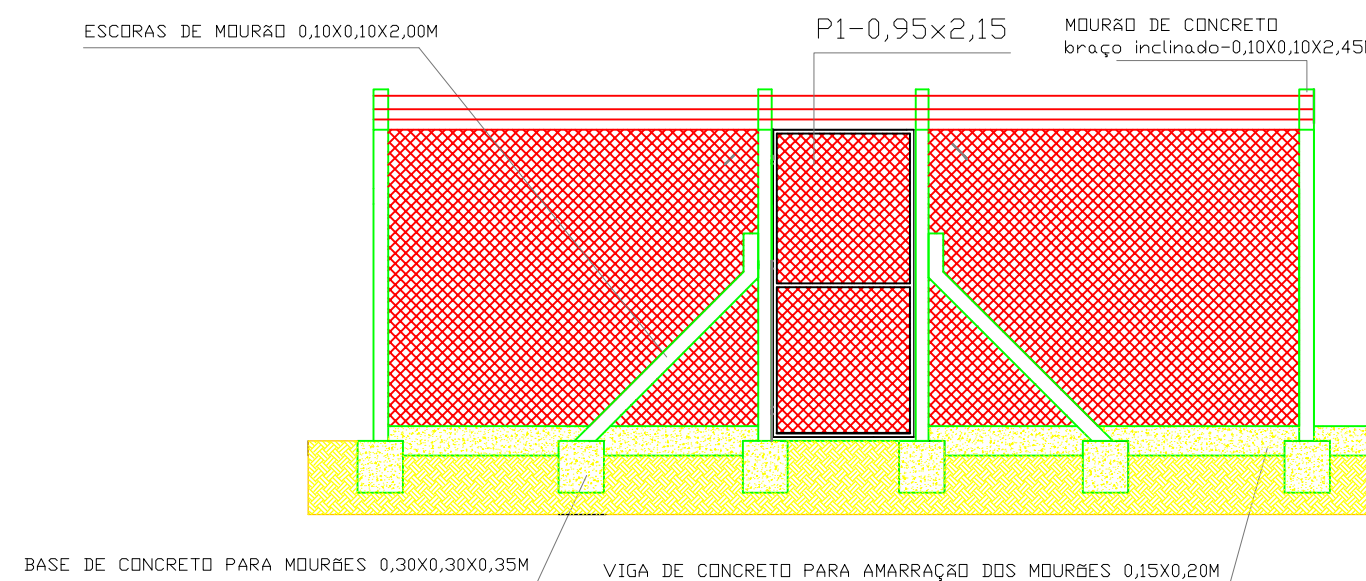

DETALHE CERCA

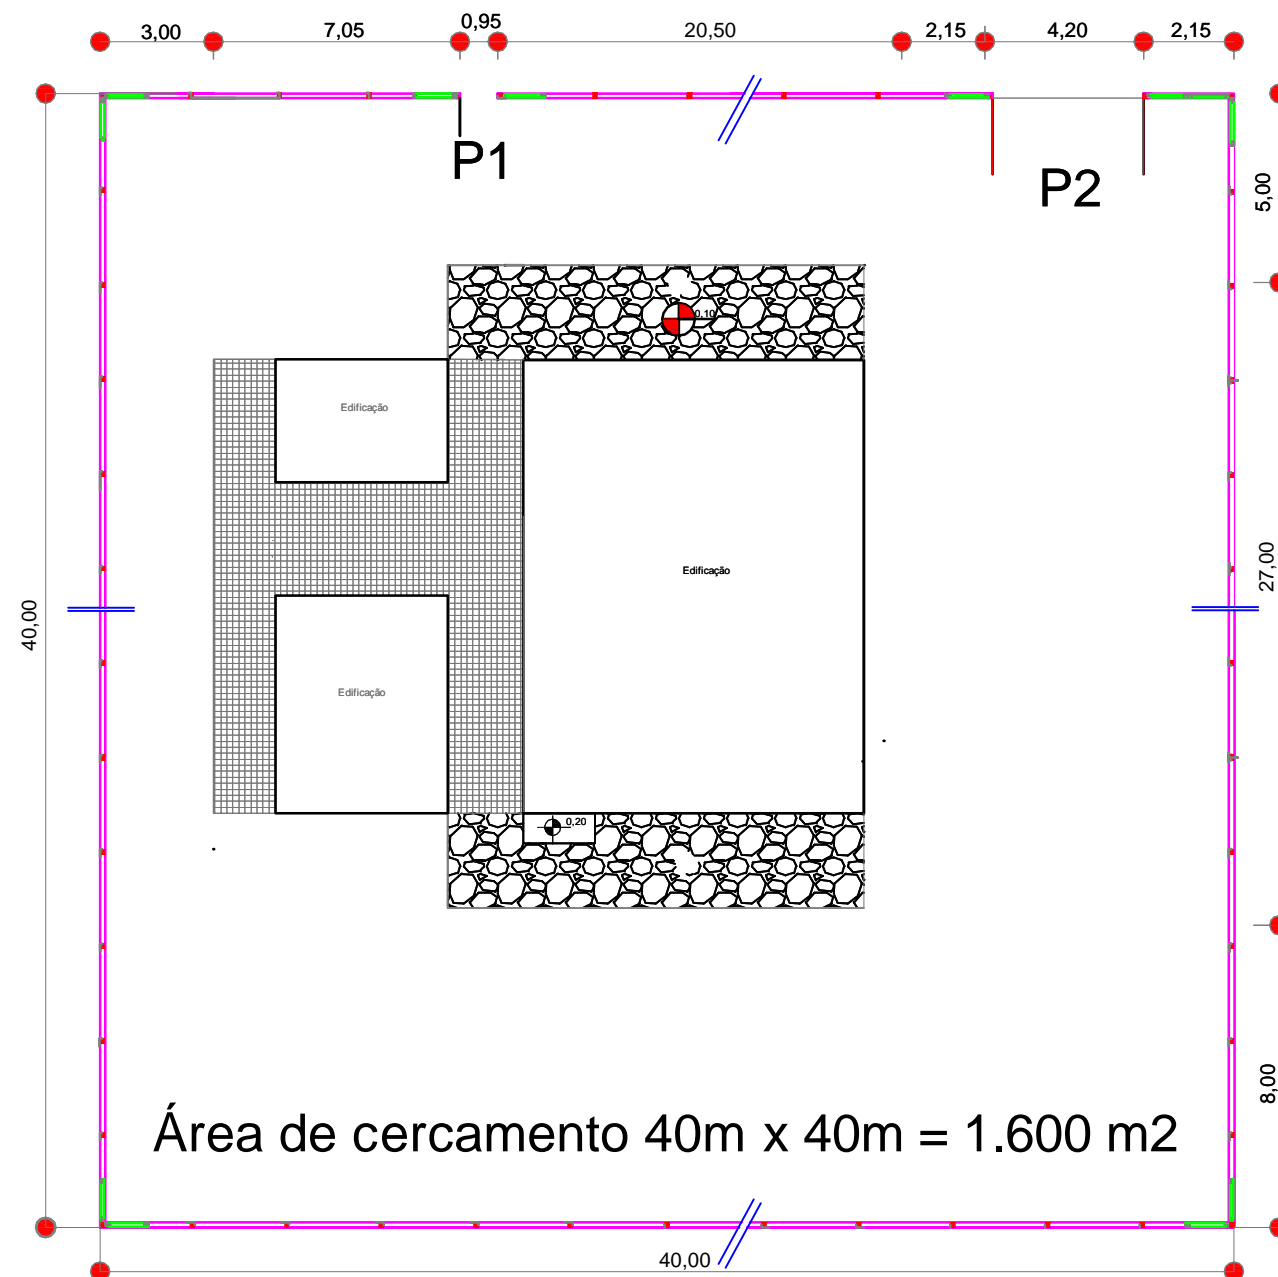

TERRA SOL

IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE VEGETAIS

CERCAMENTO
e detalhes

RESPONSÁVEIS TÉCNICO PELO PROJETO:
Amilton R. Abella
Engº Civil - CREA 008558/RS
Clodoir Oliveira da Silva
Engº Civil - CREA 124.413/RS

PRANCHA:

19/21

ESCALA:
Detalhes s/escala

DATA: Set./2013
Revisão: Jun/2016

DESENHO:
A.R.A.